

PIETRA DI BRERA



immagine scala 1:1

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1





PIETRA DI BRERA

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



▼ mm
10
▲ 0,4"

V2

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



levigato
polished
poli
geschliffen
pulido
полированная
gepolijst
抛光面

patinato
patina
patiné
patiniert
apomazado
патинированный
gepatineerd
上釉面

R10 A+B

naturale
matt
naturel
naturel
matt
натуральная
mat
自然

R11 A+B+C

bocciardato
bushhammered
bouchardé
gestockt
abujardado
структурная
gebouchardeerd
滚花压纹



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然

P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面

B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная | gepolijst | 抛光面

lastre | slabs | dalles
Platten | planchas
плиты | tegels | 板材

60x120 cm - 24"x48"



| | | | |
|----------|----|--|--|
| N ED7035 | 80 | | |
| P EH7035 | 82 | | |
| L EL7035 | 88 | | |

60x60 cm - 24"x24"



| | | |
|----------|----|--|
| N ED6035 | 47 | |
| P EH6035 | 66 | |
| B EB6035 | 54 | |
| L EL6035 | 81 | |

60x30 cm - 24"x12"



| | | |
|----------|----|--|
| N ED5035 | 22 | |
| P EH5035 | 45 | |
| B EB5035 | 30 | |
| L EL5035 | 77 | |

lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров | decoren programma | 定制加工

15x60 cm - 6"x24"



| | | |
|-----------|----|--|
| N LIST088 | 23 | |
| P LIST089 | 27 | |
| B LIST090 | 23 | |

10x60 cm - 4"x24"



| | | |
|-----------|----|--|
| N LIST091 | 15 | |
| P LIST092 | 18 | |
| B LIST093 | 15 | |

5x60 cm - 2"x24"




| | | |
|-----------|----|--|
| N LIST100 | 9 | |
| P LIST101 | 12 | |
| B LIST102 | 9 | |

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma | 定制加工

MOSAICO

30x30 cm - 12"x12"



| | | |
|----------|----|--|
| N EM1313 | 62 | |
| P EMH004 | 67 | |
| B EMB021 | 62 | |

STICK


30x30 cm - 12"x12"



| | | |
|----------|----|--|
| N EM1332 | 60 | |
| P EMH005 | 66 | |
| B EMB027 | 60 | |

SCRATCH


30x30 cm - 12"x12"



| | | |
|----------|-----|--|
| N EM1346 | 112 | |
| P EMH100 | 121 | |
| B EMB029 | 112 | |

BUBBLE

30x30 cm - 12"x12"



| | | |
|----------|-----|--|
| N EM1355 | 121 | |
| P EMH006 | 124 | |
| B EMB030 | 121 | |

QUADROTTA SFALSATA

30x30 cm - 12"x12"



| | | |
|----------|----|--|
| N EM1312 | 44 | |
| P EMH003 | 52 | |
| B EMB020 | 44 | |

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.

IM FALL VON MISCHEVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.


PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.

ЦЮВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАНОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЬХ.

VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTIJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.


多格式模块式铺设，需要的缝隙为 3 mm.

PIETRA DI BRERA



P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面
 B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹


SWING 60x30 cm - 24"x12"

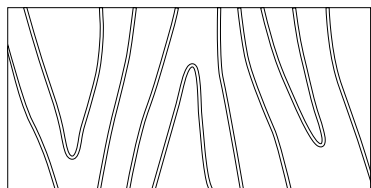

P/B EM1458




=

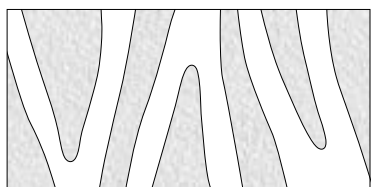

P+B

+

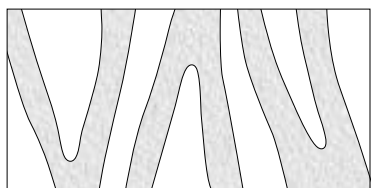

B+P



pezzi speciali | trims | pièces spéciales
 Formstücke | piezas especiales
 специальные элементы
 vormstukken | 特殊件



BATTISCOPIA 9x60 cm - 4"x24"



N ED1635

15



P EH1635

18



STEP B+R 60x30 cm - 24"x12"



N ED5735

46



P EH5735

53



B EB5735

46



GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



N ED5635

103



P EH5635

112



GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



N ED5535DX

156



P EH5535DX

159



GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



N ED5535SX

156



P EH5535SX











159





caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

| | PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR | VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO | VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES |
|---|--|--|---|--|
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua | ISO 10545 - 3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,06% |
|  | Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones | ISO 10545 - 2 | Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 0,6% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes ± 5% Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit ± 0,6% Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5% | Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes ± 0,2% Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit ± 0,2% Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2% |
|  | Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión | ISO 10545 - 4 | ≥ 35 N/mm ² | 50 N/mm ² |
|  | Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda | ISO 10545 - 6 | Max 175 mm ³ | 140 mm ³ |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas | ISO 10545 - 12 | Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie | Ingelivo Frost-proof Ingélib Frostsicher Resistentes a las heladas |
|  | Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 10545 - 8 | ≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
|  | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos | ISO 10545 - 9 | Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos | Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes |
|  | Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz | DIN 51094 | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color. | Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes |
|  | Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos | ISO 10545 - 13 | UB Min. | Conforme Compliant Conforme Konform Conforme |
|  | Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento | ASTM C 1028 | ≥ 0,60 | (Please ask for individual test reports) |

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书

